


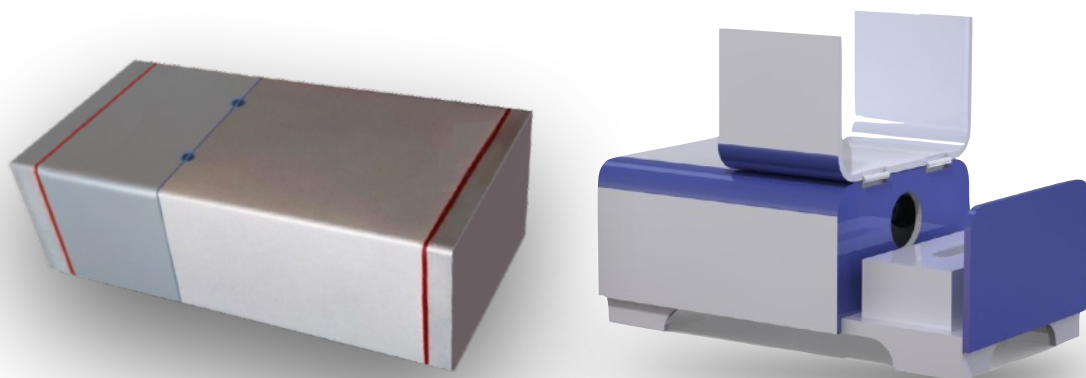
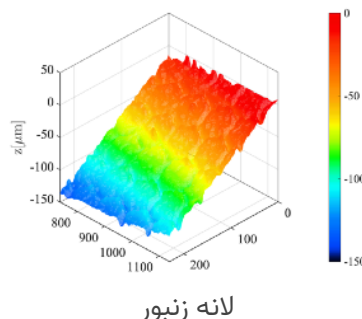




انتخابی ایده‌آل برای تمامی کاربردها

- ♦ کنترل کیفیت در تولیدات صنعتی
- ♦ صنعت پزشکی و زیست‌فناوری
- ♦ پژوهش در علوم زمین‌شناسی و هنر
- ♦ صنعت چاپ سه‌بعدی و تولید افزایشی
- ♦ صنعت خودرو
- ♦ اپتیک و فوتونیک
- ♦ صنعت ساخت و بسته‌بندی
- ♦ متالورژی و مواد پیشرفته



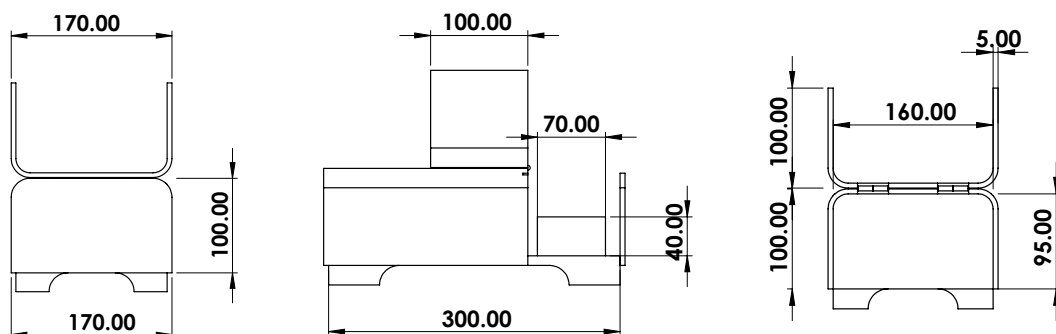

شرح	مشخصه
لیزر خطی	روش اندازه‌گیری
بهتر از ۱۰ میکرومتر	دقت اندازه‌گیری عمقی
بهتر از ۱۵ میکرومتر	دقت اندازه‌گیری جانبی
۲ میلی‌متر	عمق داده برداری
۴۰×۴۰ میلی‌متر	میدان دید
۵ سانتی‌متر	دامنه حرکتی جابجاگر
بهتر از ۱ میکرومتر	پایداری در مکان جابجاگر
بهتر از ۲ میکرومتر	دقت هر گام جابجاگر
نرم‌افزار تمام خودکار در تمام مراحل	رابط کاربری
مشاهده آنلین یا ذخیره تصویر نمونه	مشاهده
ابر نقاط / پروفایل یک بعدی و دوبعدی	کمیت‌های خروجی
۱۰۰٪-۴٪	بازتابندگی نمونه
شفاف/مات/جامد	خصوصیت نمونه
هیچ آماده‌سازی خاصی نیاز ندارد	آماده‌سازی نمونه
۰ - ۴۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری دستگاه
نیاز ندارد	میز لرزه‌گیر
220V 50Hz	ولتاژ کاری

