



High Speed Centrifuge

Laboratory Device Manufacture, Inovative Technology

دستگاه های سانتریفوج دیجیتال سرعت بالا




مشخصات فنی:

دارای نمایشگردیجیتال سرعت دورانی و زمان کارکرد
قابلیت تنظیم نیروی گریز از مرکز RCF
قابلیت تنظیم شتاب دورانی شرع عملیات و پایان عملیات
قابلیت تعریف ۲۵ برنامه مختلف
امکان نصب انواع روتورهای زاویه ثابت و متحرک
دارای امکان سانتریفوج کوتاه مدت

مشخصات طراحی و ایمنی

مجهز به حسگر ایمنی درب دستگاه
مجهز به سیستم ترمز الکتریکی موتور
مجهز به حسگر ایمنی بارگذاری بالائنس
طراحی مهندسی زیبا، کارآمد و ساده

مجهز به سیستم شناساگر روتور جهت اعمال محدودیت سرعت
برای روتورهای مختلف و حفظ ایمنی کاربران
جنس محفظه داخلی: استیل ضد زنگ

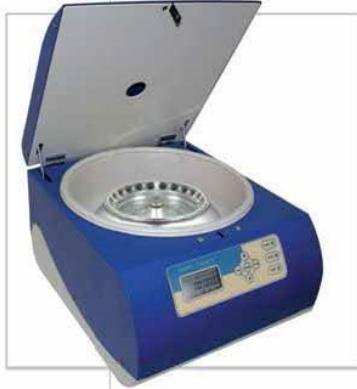

دستگاه سانتریفیوژ دیجیتال:

مدل: HS 1850

حداکثر سرعت دورانی: ۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه

نوع روتور: زاویه ثابت و متحرک

حداکثر ظرفیت: ۶×۵۰ ml


وزن تقریبی: ۴۲ kg

بیشینه مصرف برق: ۴۵۰ VA

دارای سیستم هوشمند شناساگر روتور

قابلیت نصب انواع روتورهای میکروتیوب،

لوله فالکون و لوله آزمایش

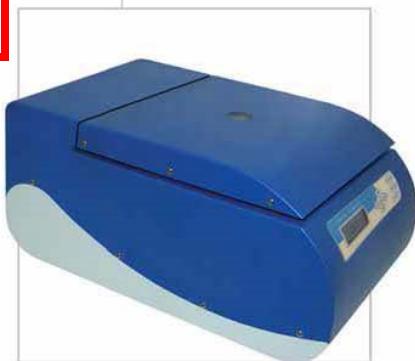

دستگاه سانتریفیوژ دیجیتال یخچال دار:

مدل: HS 1850 R

حداکثر سرعت دورانی: ۱۸۵۰۰ دور بر دقیقه

نوع روتور: زاویه ثابت و متحرک

حداکثر ظرفیت: ۶×۵۰ ml

دما: +۴۰ تا -۱۰ درجه سانتی گراد


وزن تقریبی: ۶۴ kg

بیشینه مصرف برق: ۱۲۰۰ VA

دارای سیستم هوشمند شناساگر روتور،

قابلیت نصب انواع روتورهای میکروتیوب

لوله فالکون و لوله آزمایش



No.5



4 * 50 ml

4000 RPM

3000 g



6 * 50 ml

11000 RPM

12500 g



16 * 2ml/16 * 0.5ml

13000 RPM

16200 g



12 * 1.5/2 ml

18500 RPM

23800 g

مشخصات روتور
دستگاه های
سانتریفیوژ سرعت بالا

حداکثر ظرفیت

حداکثر سرعت دورانی

حد اکثر RCF