

چاپگر سه بعدی صنعتی


Founder2X

Printing the Future

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> درگاه USB | <input checked="" type="checkbox"/> نمایشگر تاچ |
| <input checked="" type="checkbox"/> دو نازل | <input checked="" type="checkbox"/> بدنه و شاسی فلزی |
| <input checked="" type="checkbox"/> سیستم UPS و Hibernate | <input checked="" type="checkbox"/> پرینت بی صدا |
| <input checked="" type="checkbox"/> حسگر فیلامنت | <input checked="" type="checkbox"/> دقت چاپ بالا |

PRINT SIZE

300X300X400 mm

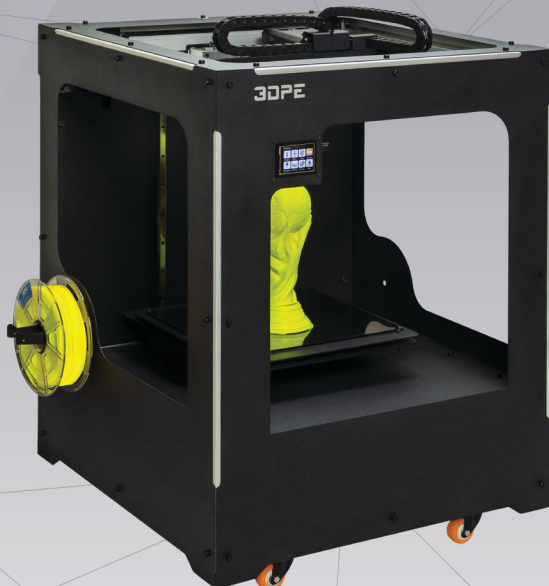

دارای هجده ماه گارانتی
و پنج سال خدمات پس از فروش

Founder2X

ویژگیهای دستگاه:

Fused Deposition Modeling : FDM

۳۰۰*۳۰۰*۴۰۰ mm

۲۰ میکرون

۳۶۰۰ mm/s

دو عدد

۲۰۰ تا ۸۰۰ میکرون

۰ تا ۲۶۰ درجه سانتیگراد

بال اسکرو

ریل واگن

۵۰ میکرون

۲۰ میکرون

USB

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

فلزی

۷۰۰*۷۰۰*۹۰۰ mm

۶۰ کیلوگرم

ندارد

Simplify, Cura

۱,۷۵ mm

انواع ترموپلاستیک (فیلامنت):

PLA, ABS, PETG, FLEXIBLE TPU, TRANSPARENT, NYLON

• تکنولوژی چاپ :

• ابعاد چاپ :

• ضخامت لایه :

• سرعت چاپ :

• تعداد نازل :

• قطر نازل :

• دمای نازل :

• سیستم حرکتی در محور Z :

• سیستم حرکتی در محور X و Y :

• دقت حرکتی در محور X و Y :

• دقت حرکتی در محور Z :

• درگاه ارتباطی :

• نمایشگر لمسی :

• بستر گرم شونده :

• حسگر فیلامنت :

• سیستم بازیابی پرینت (Hibernate) :

• سیستم عدم قطع پرینت (UPS):

• قابلیت نصب ماژول لیزر :

• قابلیت نصب ماژول CNC :

• قابلیت نصب ماژول پلاتر :

• قابلیت پرینت بی صدا :

• بدنه و اتصالات محورهای حرکتی :

• ابعاد دستگاه :

• وزن دستگاه :

• میز همراه دستگاه :

• نرم افزار چاپ :

• قطر متریال ترموپلاستیک :

• مواد مصرفی :

3DPE.ir

تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)، خیابان جوزانی کهن، پلاک ۴۱

@my3dpe

@3dpe

sale@3dpe.ir

۰۹۱۲۵۲۵۷۳۸۵

۰۲۱-۶۶۰۲۳۰۶۱