

PrismaTech®

Benchtop Conductivitymeter



کاندакتیویتی متر آزمایشگاهی

پریسماتک

شرکت دانش بنیان کنترل سیستم خاورمیانه (سهامی خاص)

WWW.CONTROLSYSTEMCO.COM

Email:Info@controlsystemco.com

Tel: 0098-21-22394779

Fax: 0098-21-22392857

USAGE:

Academic Laboratories

Research Centers

Industrial Laboratories

...

INTRODUCTION

Working Principal



ڪنٽرٽل سیسٹم خاور میانہ

[دانش بنیان - سهامی خاص]

در محلول‌های الکترولیت میزان تراکم و فراوانی یون‌ها از غلظت‌های بسیار بالا مانند محلول‌های شیمیایی با غلظت کاربردهای آزمایشگاهی، پر اب دستگاه در داخل نمونه محلول مورد نظر قرار داده می‌شود و میزان الکترود که در مایع غرق شده‌اند و اندازه‌گیری همواره کاتیون‌ها به سمت الکترود منفی در حرکتند.


CONDUCTIVITY RANGE	0-1000 ms/cm
ACCURACY	± 0.5% Full Scale
TEMPERATURE COMPENSATION	Continues
ELECTRODS MATERIAL	AISI 316L / Gerafit / Platinum
ENCLOSURE MATERIAL	Anodized Aluminium
HEAD WETTED MATERIAL	PTFE
MAX SAMPLE TEMPERATURE	130°C
POWER Supply	220VAC
PROTECTION	IP54
INTERNAL SENSORS	Board Voltages and Temperature
SERIAL OUTPUT	One Modbus RTU RS485
USB PORT	Available on HMI Display models
DATA LOGGER	10000 Samples (EC and Temperature) On HMI Display Model

Electrical Conductivity (EC), relate to the ability of a ionic solution to pass an electric current. In solutions the current is carried by cations and anions whereas in metals it is carried by electrons.

How well a solution conducts electricity depends on a number of factors

- Concentration
 - Mobility of ions
 - Valence of ions
 - Temperature

In aqueous solutions the level of ionic strength varies from the low conductivity of ultra pure water to the high conductivity of concentrated chemical samples. The probe of the conductivitymeter would be diped in the measuring sample and the parameters of the solution is calculated by applying an alternating electrical current (I) to two/four electrodes immersed in the solution and measuring the resulting voltage (V). During this process, the cations migrate to the negative electrode, the anions to the positive electrode and the solution acts as an electrical conductor.

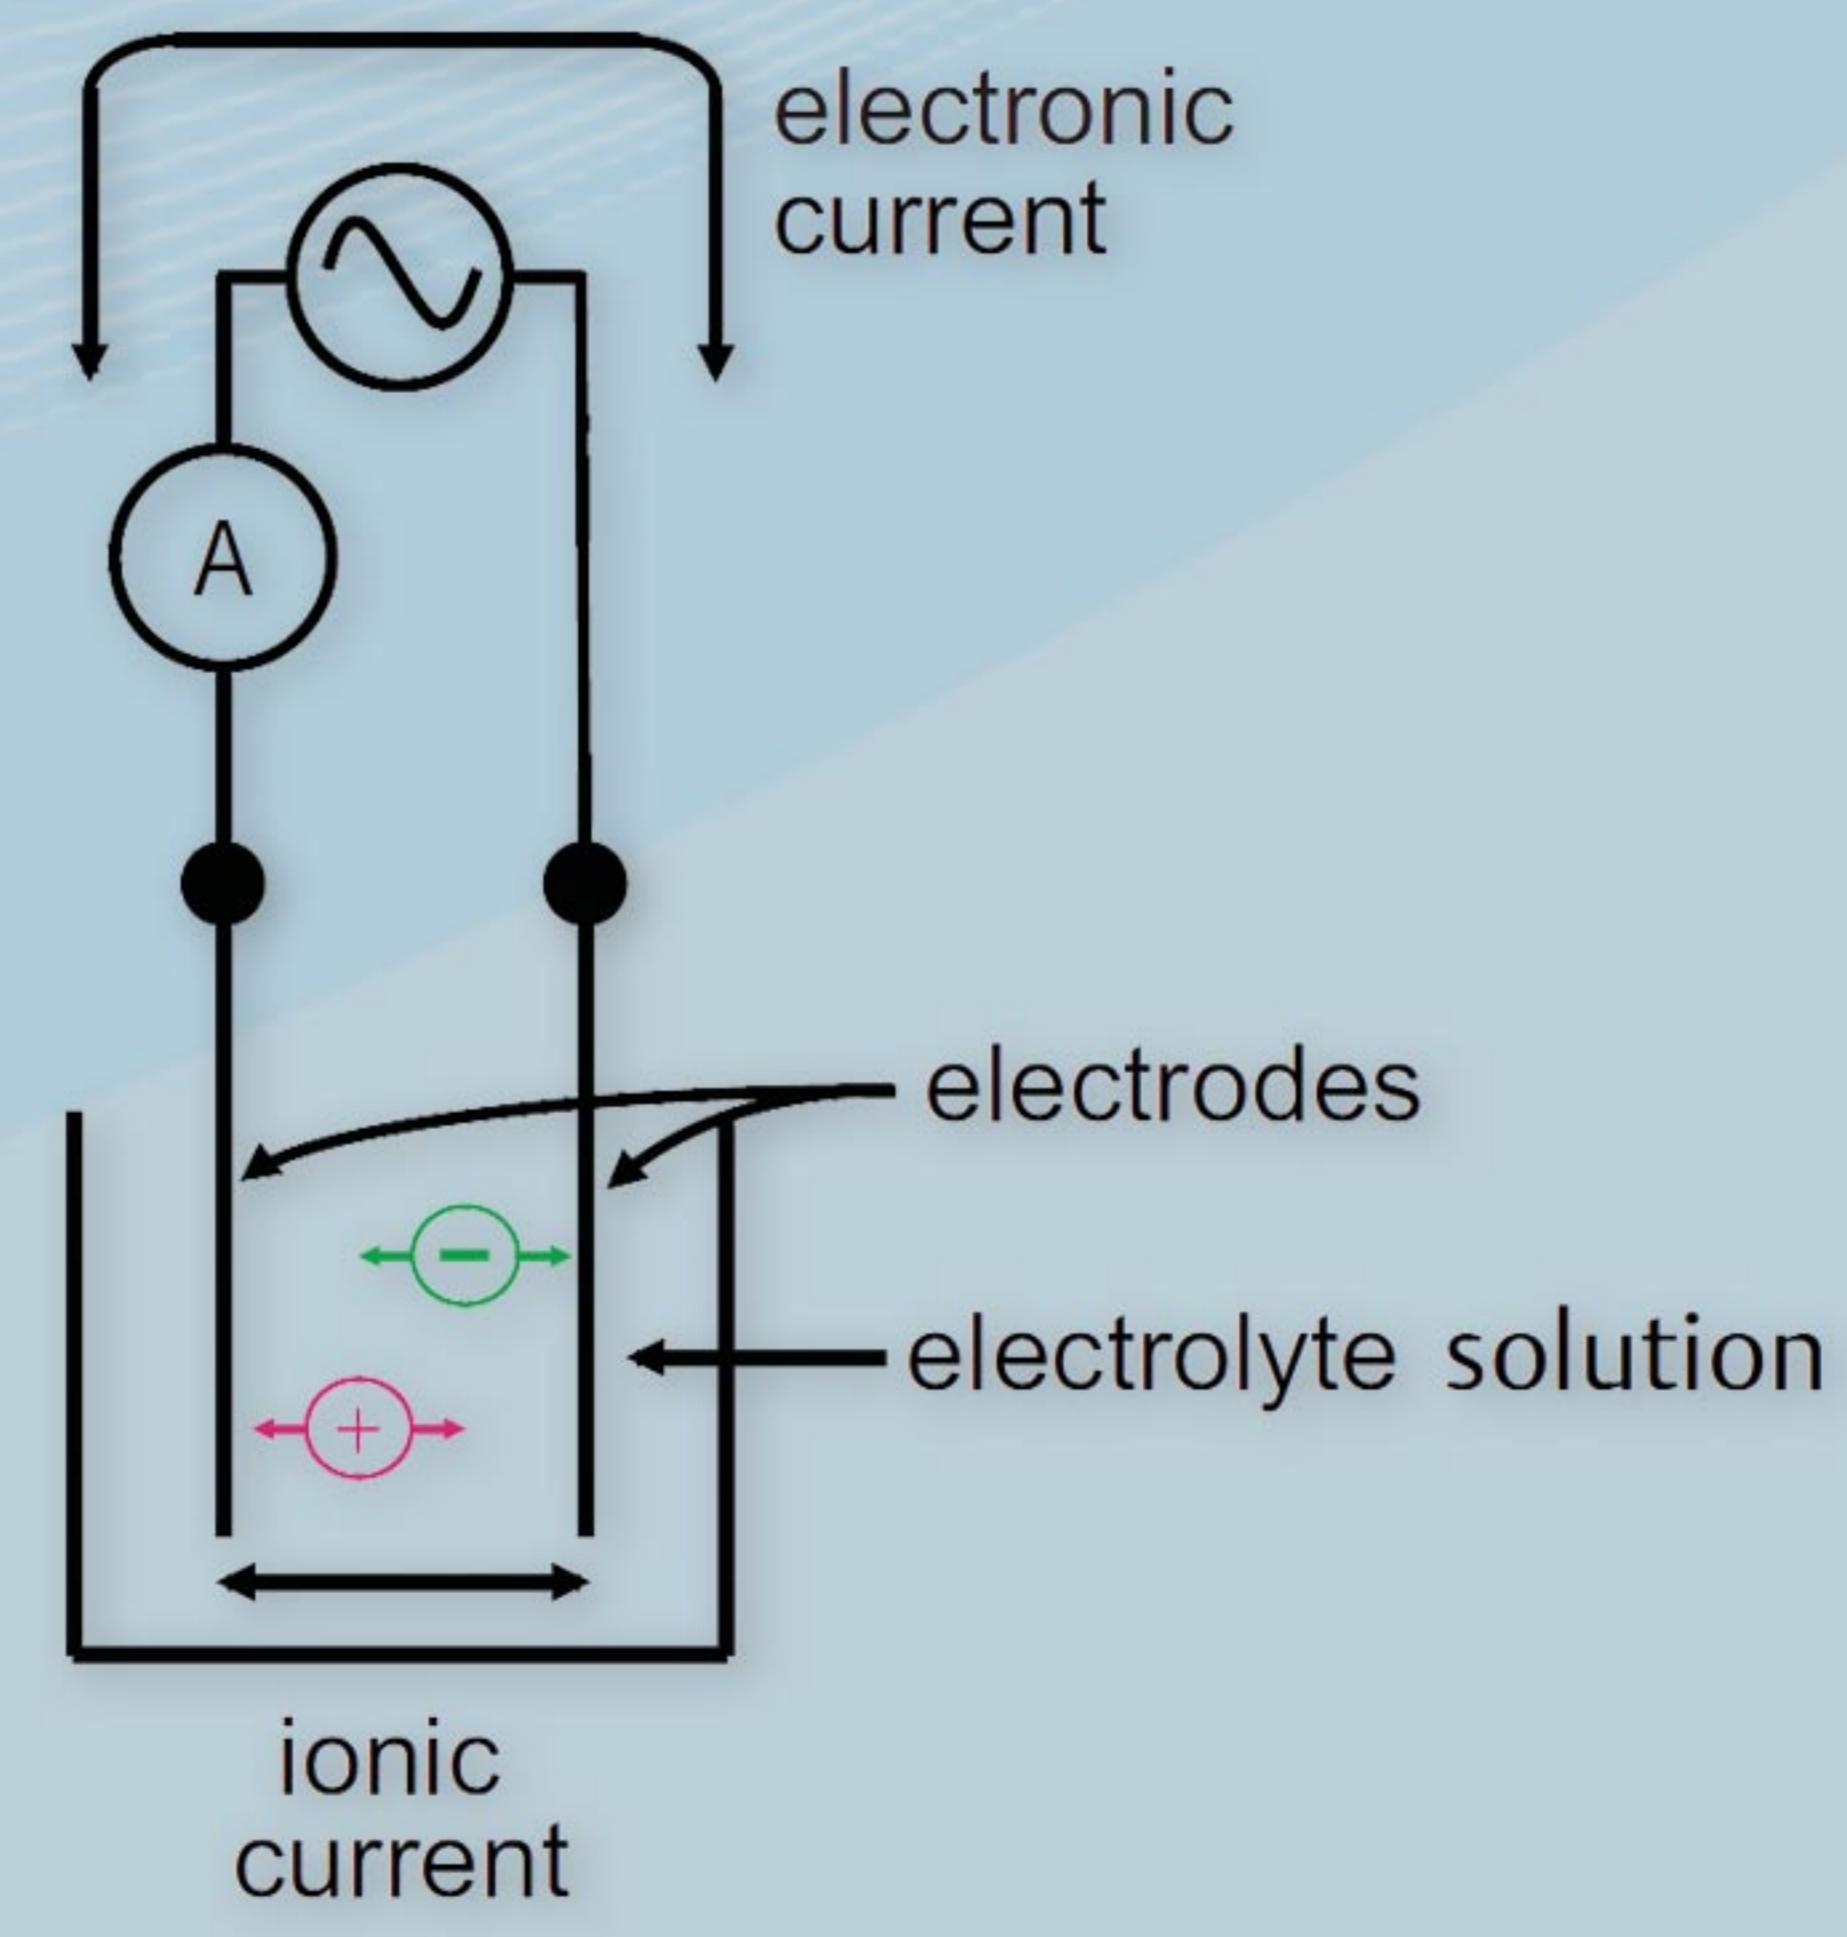

Some of Our Academic Customers



PROPERTIES




کانداتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک قادر است میزان کانداتیویتی الکتریکی طیف وسیعی از محلول‌ها را که خود بستگی به چهار عامل غلظت، قابلیت حرکت یون‌ها در مایع، جاذبه بین یون‌ها و دمای مایع دارد، با دقت بالا اندازه‌گیری نماید. پراب دستگاه با استفاده از یک سیستم الکترود چهارتایی (Four_Pole Probe) مستقیماً وارد محلول مورد نظر شده و با اندازه‌گیری ولتاژ و جریان القا شده در الکترودها، و جبرانسازی اثرات دما در رفتار یونی محلول که توسط سنسور دمای طراحی شده در سیستم پраб اندازه‌گیری می‌شود، میزان کانداتیویتی آن محاسبه می‌شود، در نهایت پس از انجام چند مرحله کالیبراسیون، میزان نهایی پارامترهای اندازه‌گیری شده بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می‌شود.




کانداتیویتی متر آزمایشگاهی پریسماتک بدون نیاز به آدپتور مستقیماً از برق 220VAC تغذیه می‌نماید. این دستگاه همچنین دارای یک پورت USB می‌باشد که کاربر قادر است با اتصال کابل پرینتر مخصوص به آن نتایج را مستقیماً بر روی کاغذ چاپ نماید و یا نتایج را بر روی یک فلاش دیسک ذخیره سازی نماید. همچنین کاربر قادر است با اتصال کابل مخصوص به پورت USB_B که در پشت دستگاه قرار دارد نتایج را بر روی کامپیوتر مشاهده نموده و تنظیمات دستگاه را با استفاده از نرمافزار کامپیوترا BPTM4_Lab انجام دهد.

PrismaTech® Benchtop Conductivitymeter is powered by 220VAC without need for any external power supplier. There is also a USB port on the back of the device which the operator can attach a USB flash disk to it and save the stored data on it by pressing the "save as CSV" touch button and print the data directly on paper by attaching a USB cable to the port and the special printer. The USB_B port which is placed beside the USB port on the back of the device can be used to connect the device to the computer and BPTM4_Lab Software.

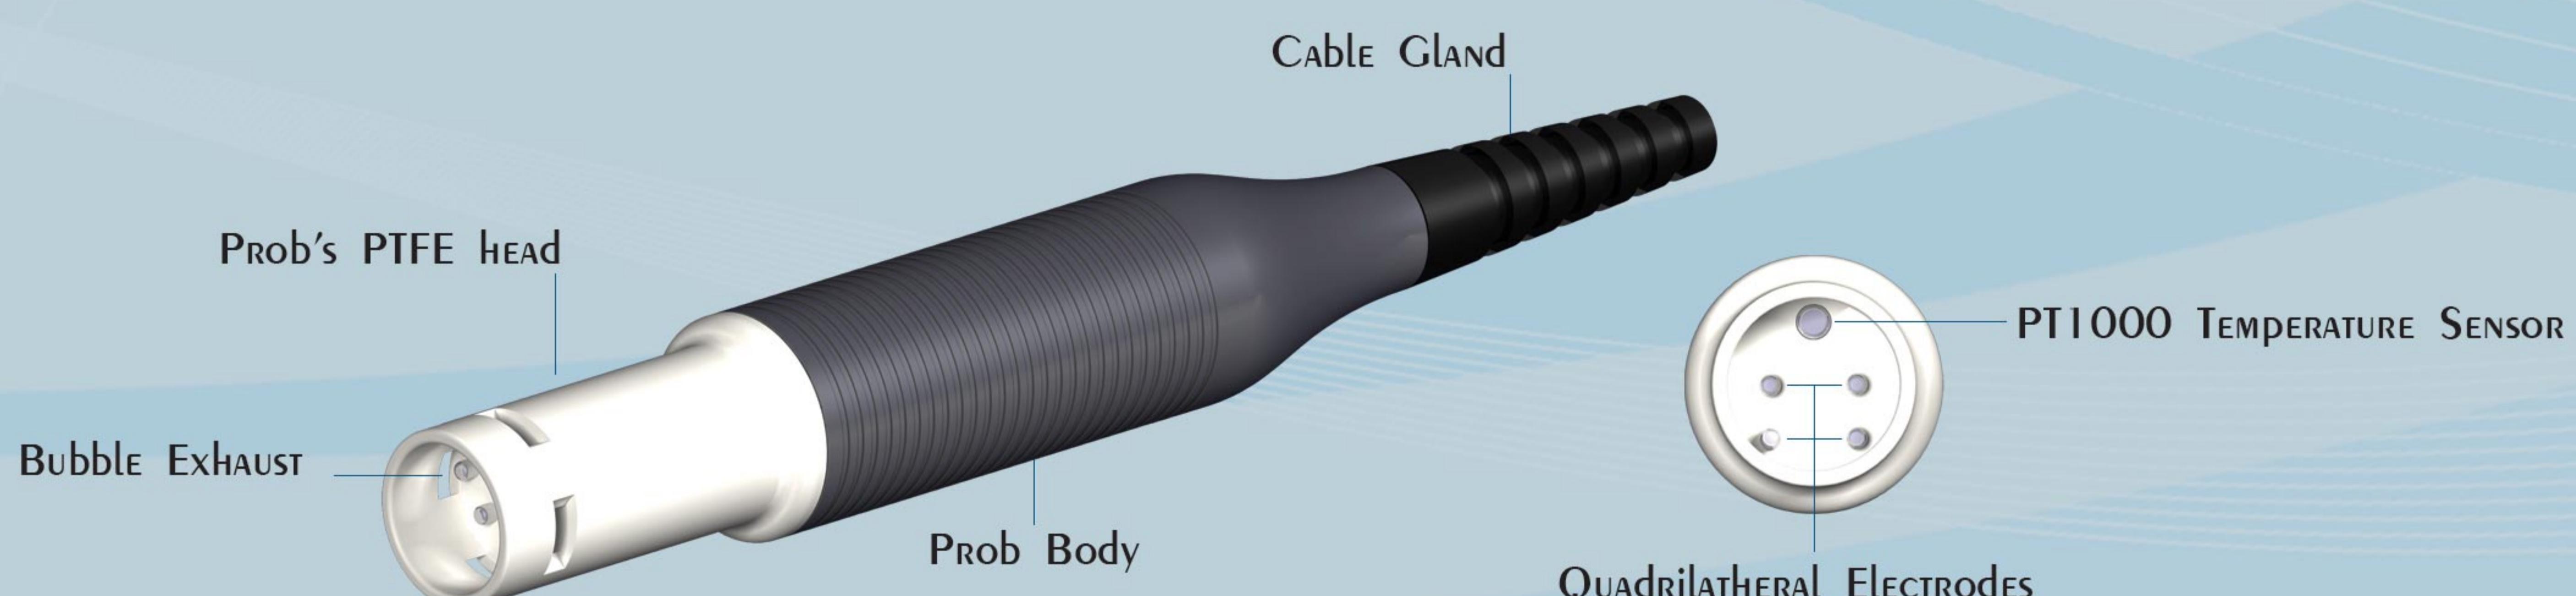



کلیه تنظیمات و عملیات کالیبراسیون کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسماتک** بوسیله نرم افزار کامپیوتراي BPTC_Lab نیز قابل انجام است. دستگاه از طریق خروجی RS485 و پورت USB_B به کامپیوترا متصل می شود و کاربر می تواند علاوه بر انجام تنظیمات لازم، اطلاعات مربوط به میزان کانداکتیویتی، دما و تنظیمات دستگاه را بر روی کامپیوترا خود ذخیره سازی نماید. به این ترتیب کاربر قادر خواهد بود بدون استفاده از نمایشگر لمسی، از فاصله هزار متری پارامترها را بر روی کامپیوترا مشاهده نماید، تنظیمات دستگاه را تغییر دهد و مقادیر کمیت‌ها را به صورت مستقیم بر روی کامپیوترا خود ذخیره سازی نماید.

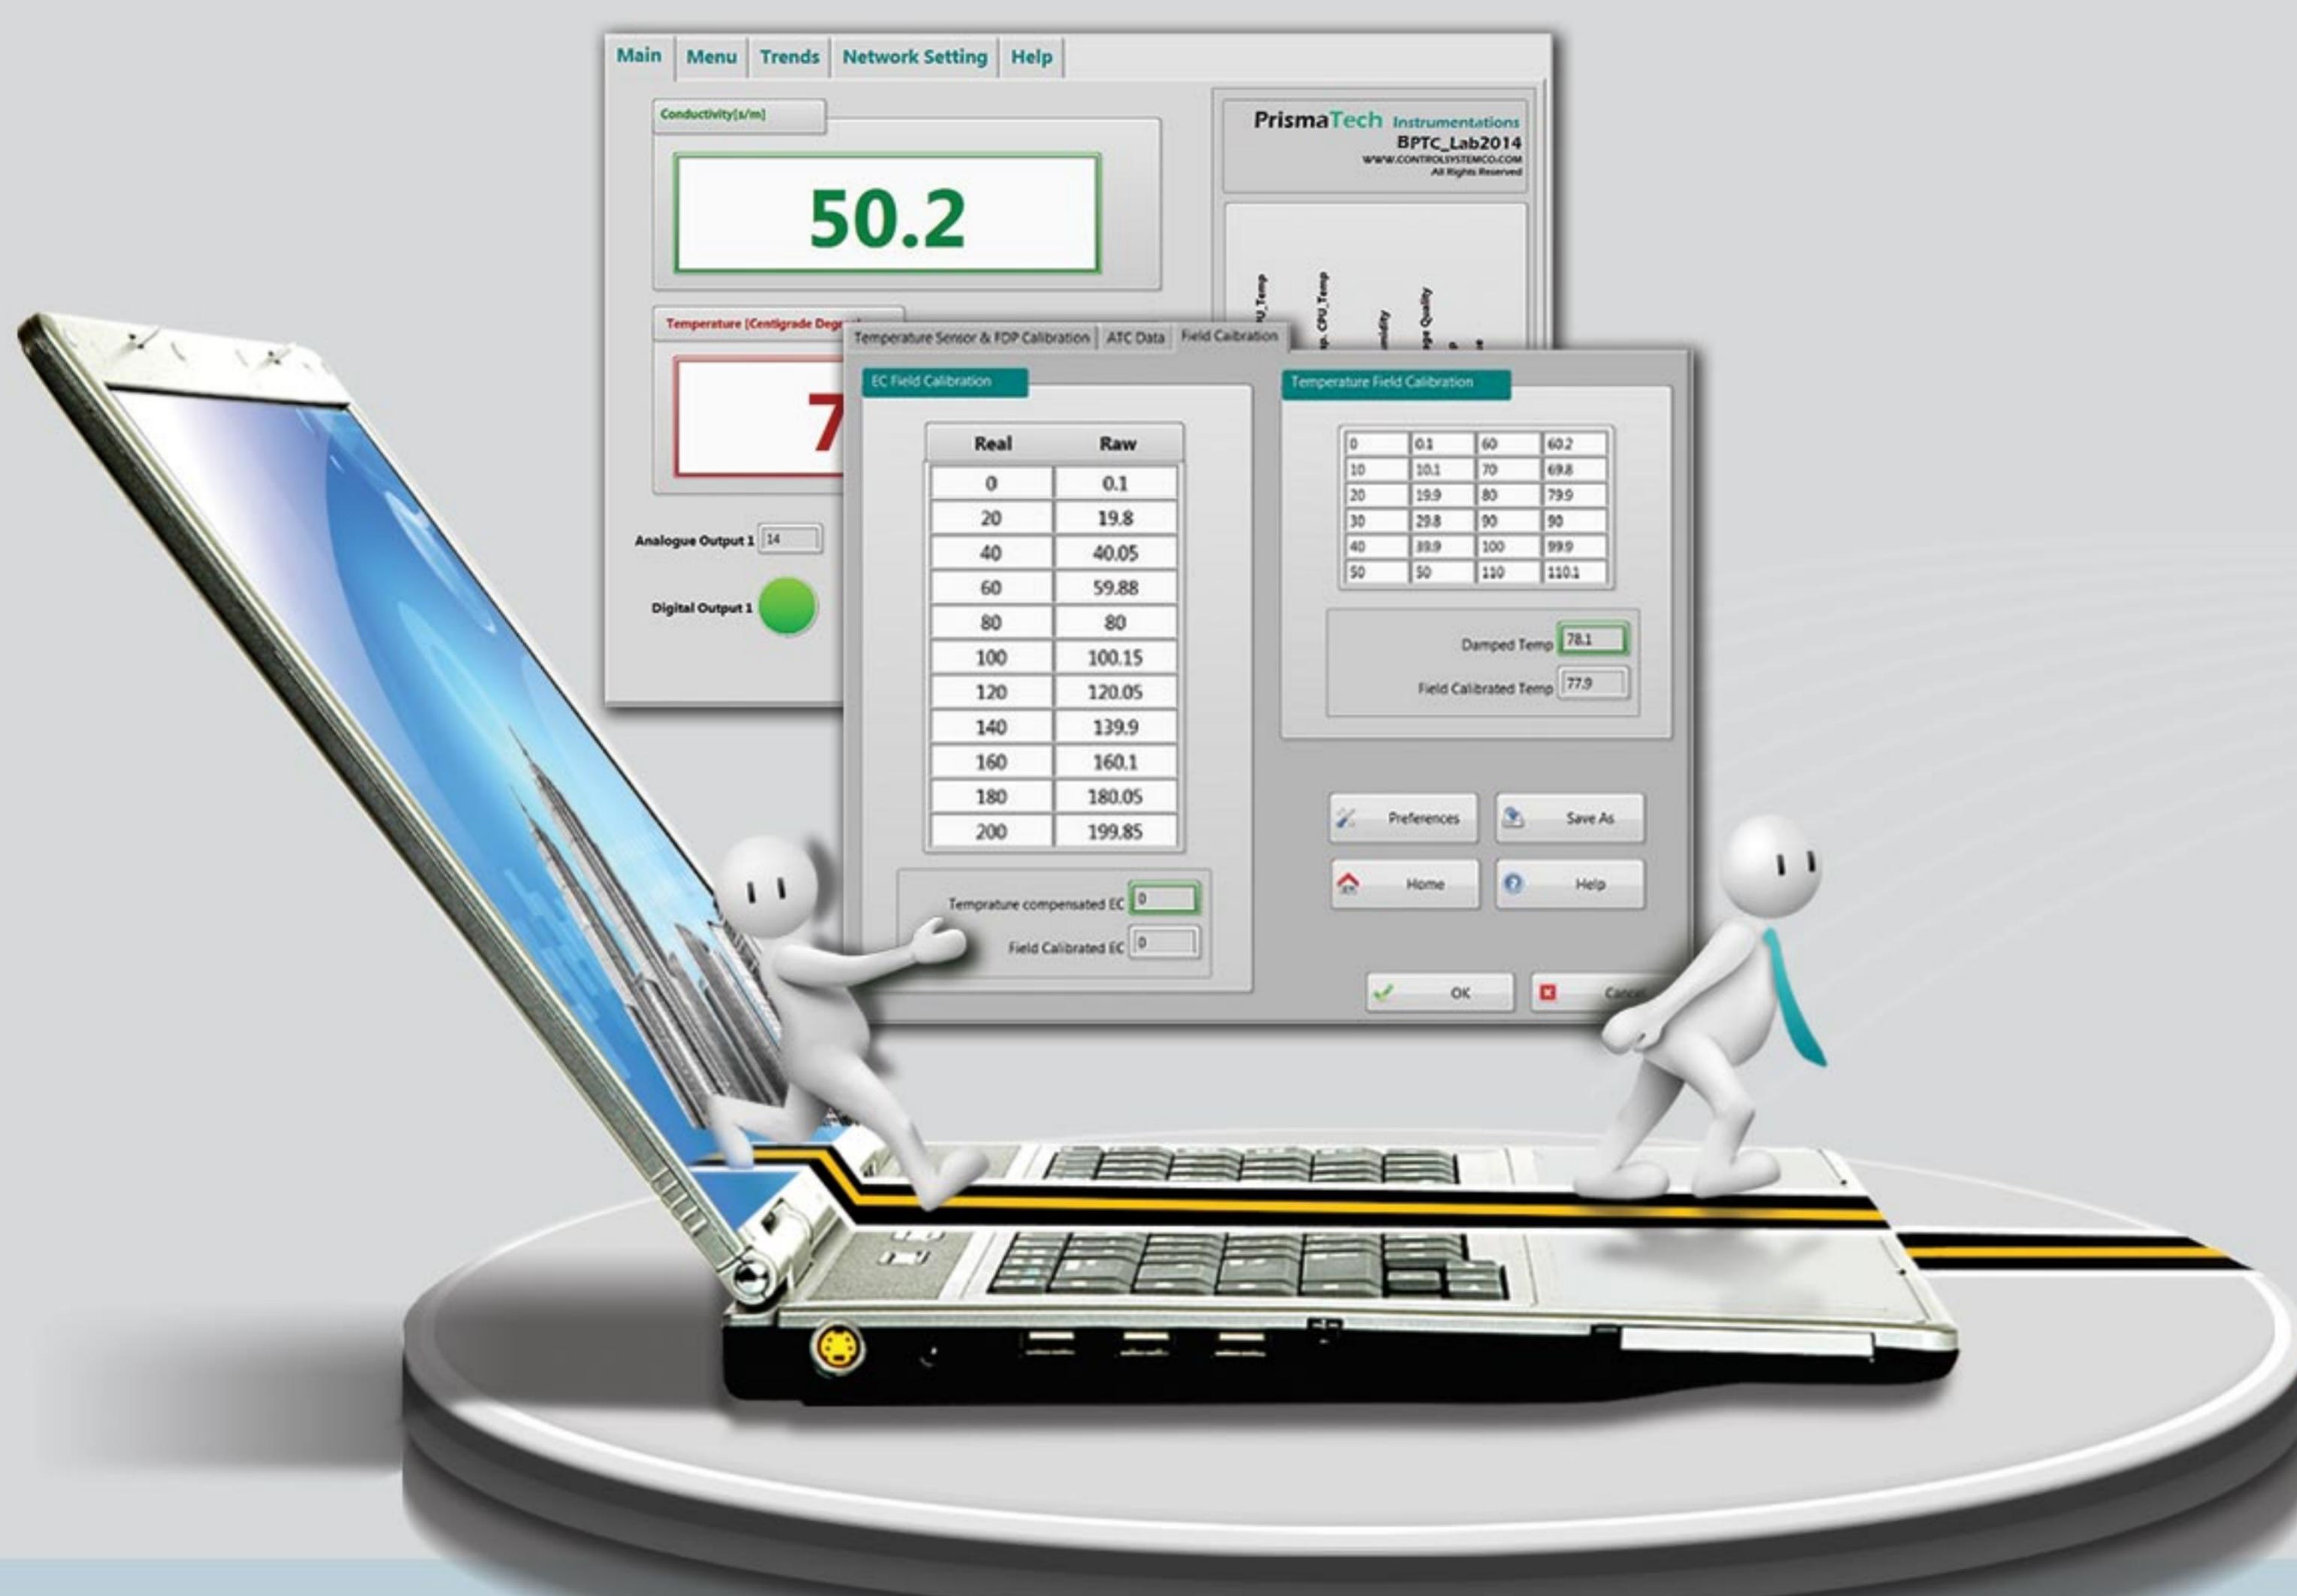

All setting and calibration operations of PrismaTech® Benchtop Conductivitymeter can also be created through the BPTC_Lab computer software. The computer can be easily connected to the sensor via the RS485 serial output and USB_Port so the device settings can be modified and the parameters can be monitored and saved to the computer from a distance up to 1000meters far from the device.

Some of Our Industrial Customers



شیلتون



FEATURES AND CAPABILITIES

ویژگی ها و قابلیت ها

- ✓ اندازه گیری سریع و دقیق بالا در اندازه گیری توسط پر اب اندازه گیری چهار پل
- ✓ دارای پورت RS485 جهت ارتباط با کامپیوتر از طریق پروتکل Modbus و نرم افزار کامپیوترا BPTC_Lab
- ✓ اعلام هشدار در شرایط نامناسب کاری مانند خطا در ارتباط، کاهش ولتاژ و ...
- ✓ ایزوله بودن در برابر نویزهای الکتریکی و ارتعاشات مکانیکی
- ✓ قابل استفاده جهت اندازه گیری کاندکتیویتی طیف وسیعی از محلولها
- ✓ دارای نمایشگر رنگی لمسی 4.3 اینچی با رزولوشن بالا
- ✓ قابلیت ذخیره سازی نتایج حاصل از اندازه گیری در حافظه دستگاه (تا 6000 نمونه) و انتقال آن بر روی فلش USB
- ✓ امکان اتصال مستقیم به پرینتر و چاپ نتایج بر روی کاغذ
- ✓ تغذیه از برق 220VAC شهری بدون نیاز به آداپتور
- ✓ در دسترس بودن متخصصین جهت آموزش و کالیبراسیون
- ✓ دارای دفترچه راهنمای تمام فارسی با توضیحات کامل نرم افزار، نحوه نگهداری، نحوه کالیبراسیون و ...
- ✓ دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش واقعی

✓ Abrupt measurement and high accuracy

✓ Including RS485 port with Modbus protocol to communicate with a computer up to a 1000m far

✓ Creating alarm in bad working conditions or error in communication, decreasing voltage etc.

✓ Isolated against electrical noise and mechanical vibrations

✓ Applicable to measure the conductivity of a wide range of solutions

✓ With high resolution touch HMI 4.3" display

✓ Ability to store measured data on the device memory and save them on a USB flash disk

✓ Ability to connect directly to the printer and print the results on the paper

✓ 220VAC Power supply without need to adaptor

✓ User friendly software and easy setting and calibration procedure

✓ One year warranty and ten-year real after-sales service



کاربردها

Applications

✓ اندازه‌گیری دقیق میزان کانداتیویتی، انواع محلولهای الکترولیت

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی محلولهای پسماند در هر مرحله از تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی اسیدها و مواد معدنی غیرآلی، آمونیاک، محلولهای آلی، محلولهای نمکی و ...

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی بسیاری از محلولهای شیمیایی مشتق شده از نفت، دوغابها، آب‌اکسیژنه، اسیدهای هیدروفلوریک و ...

✓ اندازه‌گیری میزان غلظت سرکه و آب نمک در ترشیجات، شوریجات و لبیات

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی اسید هیدروفلوریدریک در خطوط اسید شویی در پروسه نورد فولاد

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی و سختی آب در سیستم‌های خنک‌کاری و بویلرها در نیروگاه‌های تولید برق

✓ اندازه‌گیری میزان کانداتیویتی انواع نمکهای خوراکی و صنعتی

✓ Measurement of the conductivity of different electrolyte solutions.

✓ Measurement of the conductivity of solutions in every station of the purification process

✓ Measurement of the conductivity of acids, minerals, ammonia, organic solutions, salty solutions etc.

✓ Measurement of the amount of conductivity of many chemical solutions derived from oil, slurry, Hydrogen peroxide, hydrofluoric acids etc

✓ Measurement of the concentration of vinegar and salt water in pickles and dairy industry

✓ Measurement of the concentration of hydrofluoric acid in acid washing lines in the steel rolling factories

✓ Measurement of the conductivity and water hardness in the cooling systems and boilers in the power plants

✓ Measurement of the conductivity of solutions of the edible and industrial salts

...