


## شرایط محیطی نصب و نگه داری از سنسور باران سنج :

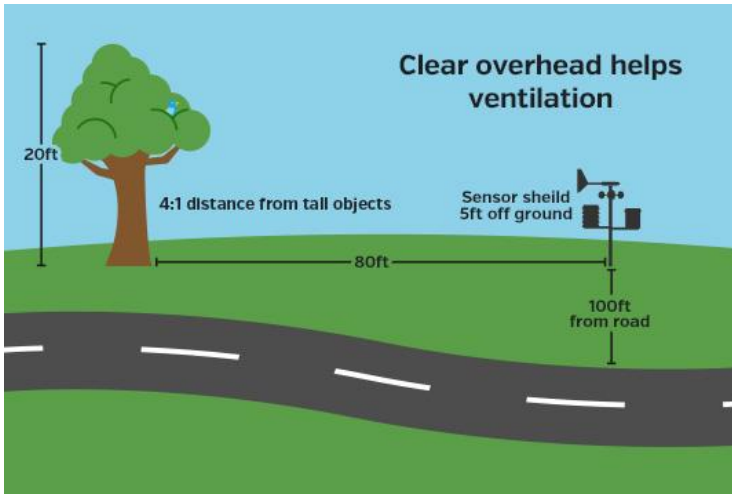

۱- سنسور باران سنج باید حداقل در فاصله ۲ الی ۴ برابر ارتفاع بلند ترین جسم موجود در اطراف آن نصب شود .

۲- سنسور باران سنج باید حداقل ۲۵ متر دور تر از جاده رفت و آمد عمومی نصب شود .

۳- سنسور باران سنج باید بر روی پایه ای به ارتفاع ۱/۵ متر از سطح زمین نصب شود .

۴- جهت جلوگیری از نشستن پرندگان روی سنسور بهتر است روی سنسور ( اطراف کلاهک ) فنس های فلزی قرارداده شود.

۵- در بازدید های ماهانه باید درون سنسور تمیز شود زیرا احتمال ریزش برگ درختان و اجسام متفرقه درون آن وجود دارد .

۶- در صورت استفاده از مدل هیتردار بهتر است حتما امکان دسترسی به برق شهری در محل نصب وجود داشته باشد .

۷- فونداسیون لازم برای بولت کردن پایه روی زمین باید در محل نصب تعبیه گردد .

