


GLT Glove leak Test

تستر نشتی دستکش



تستر نشتی دستکش چیست و چه کاربردهایی دارد

دستگاه تست نشتی دستکش به منظور بررسی و تشخیص وجود نشتی در دستکش ها طراحی شده است. این دستگاه دارای کاربری آسان و مناسب برای انواع دستکش های گلاوباکی است. این دستگاه در فشار مثبت کار می کند و با استفاده از اورینگ بادشونده بر روی پورت های مختلف نصب می گردد و دستکش های نصب شده بر روی پورت ها را بررسی می کند.

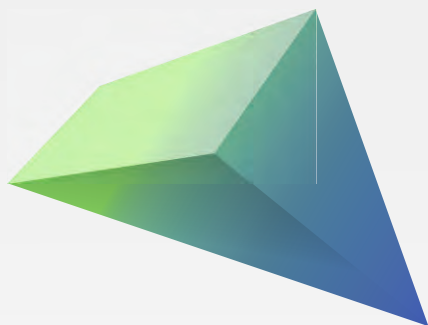

این دستگاه در دو نوع ثابت و قابل حمل تولید شده، امکان بررسی، تشخیص سریع و مستقیم وجود نشتی در دستکش به صورت مستقل یا بر روی دستگاه های دستکش دار با مکانیسم فشارسنجی را فراهم می کند.

- ▶ قابلیت اتصال به گلاوباکیس و ایزولاتورهای اتوماتیک مختلف
- ▶ استفاده آسان و سریع برای انواع دستکش ها
- ▶ تنظیم فشار هوا
- ▶ امکان تجهیز به چاپگر
- ▶ مجهز به صفحه نمایش لمسی

نوآوری در آزمایشگاه


ویژگی های	مشخصات
رابط کاربری	صفحه نمایش لمسی ۵ اینچ / ۱۷ اینچ
سنسور فشار	تفاضلی
پمپ	میکرو پمپ با عمر ۱۰۰۰۰ ساعت کار
دستکش های قابل نصب	ثابت/ پرتابل - مناسب برای انواع پورت ها
روش تست	فشار مثبت - با فشار قابل تغییر - اورینگ بادشونده (پرتابل)
زمان تست	۳۰۰ ثانیه، قابل تغییر
توان دستگاه	۸۰ وات
برق ورودی دستگاه	۲۲۰ ولت
ابعاد دستگاه	۳۰۲(L-H-W) - ۲۰۰ - ۲۸۰ میلیمتر
وزن	۲۱ کیلوگرم به همراه پورت

کاربردها

- صنایع دارویی
- میکروبیولوژی
- هسته ای
- ژنتیک
- صنایع غذایی

ویژگی ها

- پرتابل
- کاملاً خودکار
- اعلام هشدار نشتی
- قابلیت اتصال به روی ایزولاتورهای مختلف
- مناسب برای انواع پورت ها
- مجهز به اورینگ بادشونده
- فشار کاری قابل تنظیم
- تخلیه اتوماتیک

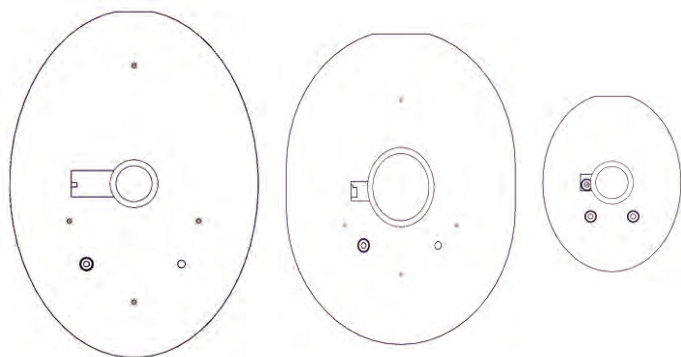

خدمات پس از فروش

دستگاه های شرکت سوگند، از مرغوب ترین مواد اولیه ساخته میشوند و پس از طی مراحل کنترل کیفی به بازار عرضه می گردند. از این رو ما با اطمینان از فرایند تولید و محصولات خویش، تمامی آن ها را به مدت ۱۲ ماه تضمین و برای ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه می دهیم.